


2KVH 多回路选择阀

2KVH FLOW DIVERTERS


符号 SYMBOL

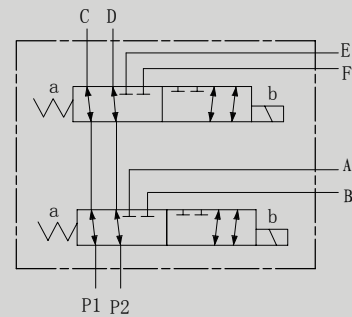


技术参数 Technical data

型号 Model	2KVH
最大流量 (L/min) Max Flow rate (L/min)	50
最大工作压力 (Mpa) Max operating pressure (MPa)	25
阀体 (材料) 表面处理 Valve body (Material) Surface treatment	(铸件) 表面磷化处理 / (casting) phosphating surface
油液清洁度 Oil cleanliness	NAS1638 9级和ISO4406 20/18/15级 NAS1638 class 9 and ISO4406 class 20/18/15

特性曲线 (在使用 HLP46 , 油=40℃ ± 5℃时测得) Characteristic curves (measured with HLP46 , Voil=40℃ ± 5℃)

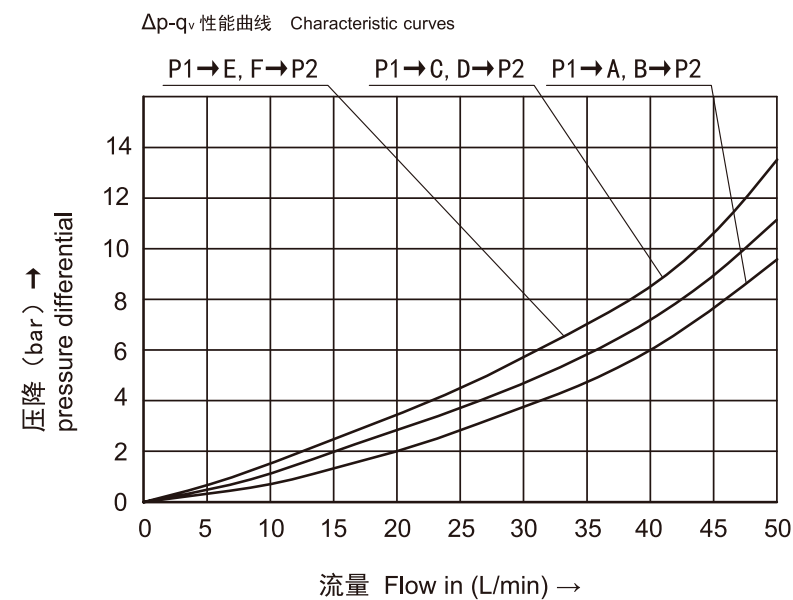

安装尺寸 Installation Dimensions

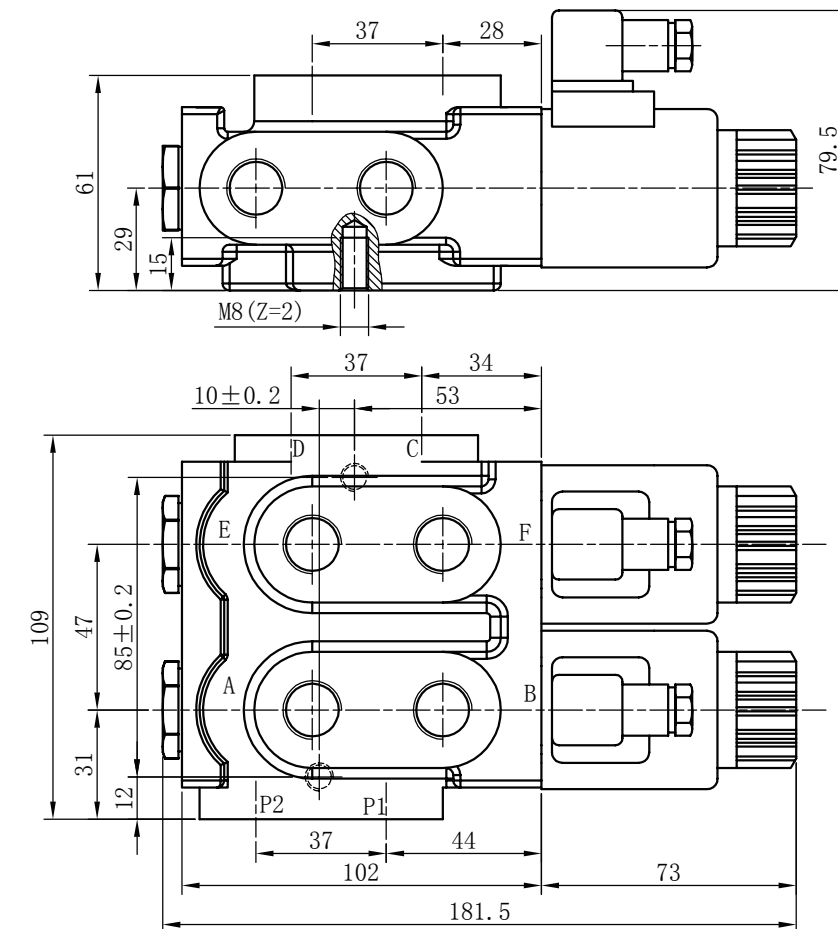

2KVH	*	*	Z5L	*
型号 Model				
螺纹连接 Threaded connection G 3/8 G 1/2 SAE 8				
电压 Voltage DC12;DC24				
				附加说明 For further details
				Z5L=带灯大方形插头 Z5L=Large quadrate plug with light