


Manomètres / Manomètres différentiels / DG-CL 10 / Mesure Différentielle de Gaz Naturel

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

	STANDARD	EN OPTION
Type de fixation	w/ collector	-
Unité d'échelle	mbar	-
Étendue d'échelle (PN)	0/600 0/1000 0/2000	
Vitre	Acrylique	-
Cadran	Aluminium	-
Aiguille	Aluminium	-
Types de Contact	-	Reed Switch
Bloc Différentiel	Laiton	-
Membrane	Viton	-
Étanchéité	Viton	-
Collector	Steel (Zinc coated)	AISI-316L

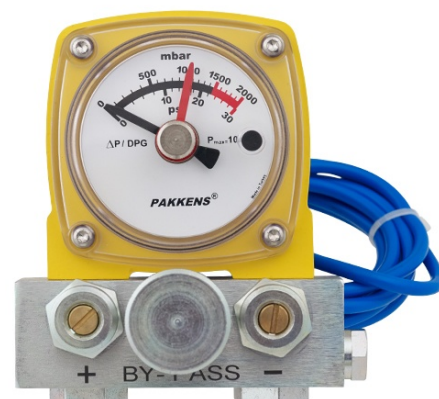


DG080/0595

PN ± 100 bar

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION


Température ambiante	- 20 ... + 60 °C	-
Pression de fonctionnement (maxi.)	Nécessité ne pas dépasser complet.	
Limite de suppression	PN x 1.25	-
Classe de précision	CL 10	-
Indice de protection	IP 55	IP 65
Plage de fonctionnement optimal	Entre 0,0 x PN et 1,0 x PN	
Température de stockage	-40 ... +70 °C	-
Conformité	-	ATEX 94/9/EC

Manomètres / Manomètres différentiels / DG-CL 10 / Mesure Différentielle de Gaz Naturel

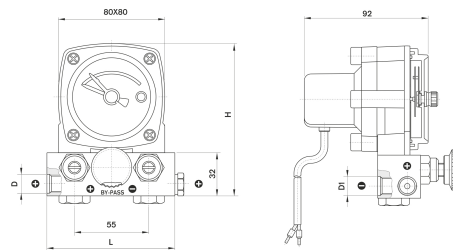

D	D1	L	H	PA	Model #
G 1/4" A	G 1/4" A	97	113	2250	0595 151
					0595 171
					0595 201
					0595 221
					0595 241

Model No: 0595 151

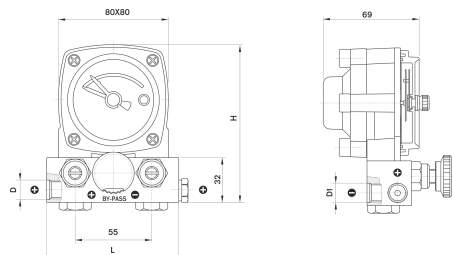

D	D1	L	H	PA	Model #
G 1/4" A	G 1/4" A	97	113	2050	0594 151
					0594 171
					0594 201
					0594 221
					0594 241

Model No: 0594 151