


MOPRN-06 多回路选择阀

MOPRN-06 FLOW DIVERTERS


符号 SYMBOL

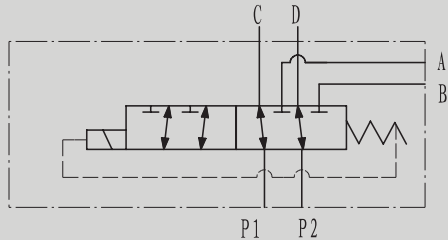


技术参数 Technical data

型号 Model	MOPRN-06
最大流量 (L/min) Max Flow rate (L/min)	50
最大工作压力 (Mpa) Max operating pressure (MPa)	25
阀体 (材料) 表面处理 Valve body (Material) Surface treatment	(铸件) 表面磷化处理 / (casting) phosphating surface
油液清洁度 Oil cleanliness	NAS1638 9级和ISO4406 20/18/15级 NAS1638 class 9 and ISO4406 class 20/18/15

特性曲线 (在使用 HLP46 , 油=40℃ ± 5℃ 时测得)
Characteristic curves (measured with HLP46 , Voil=40℃ ± 5℃)

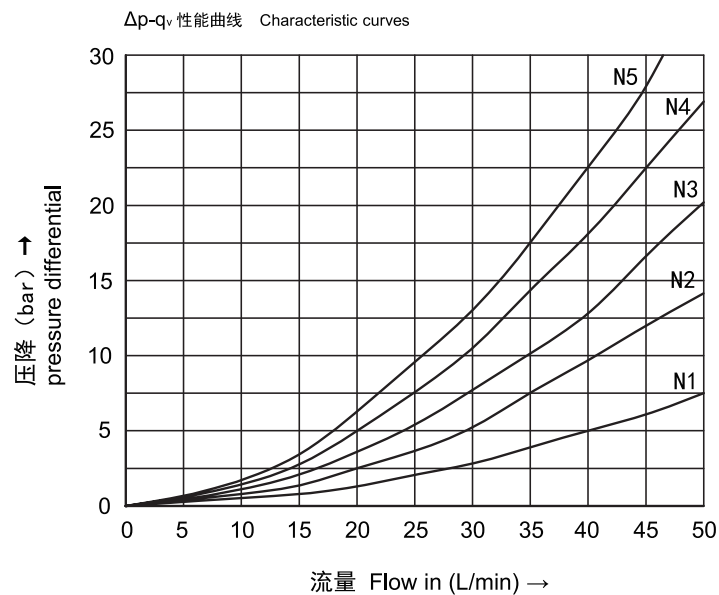


► MOPRN-06 安装尺寸/Installation dimensions

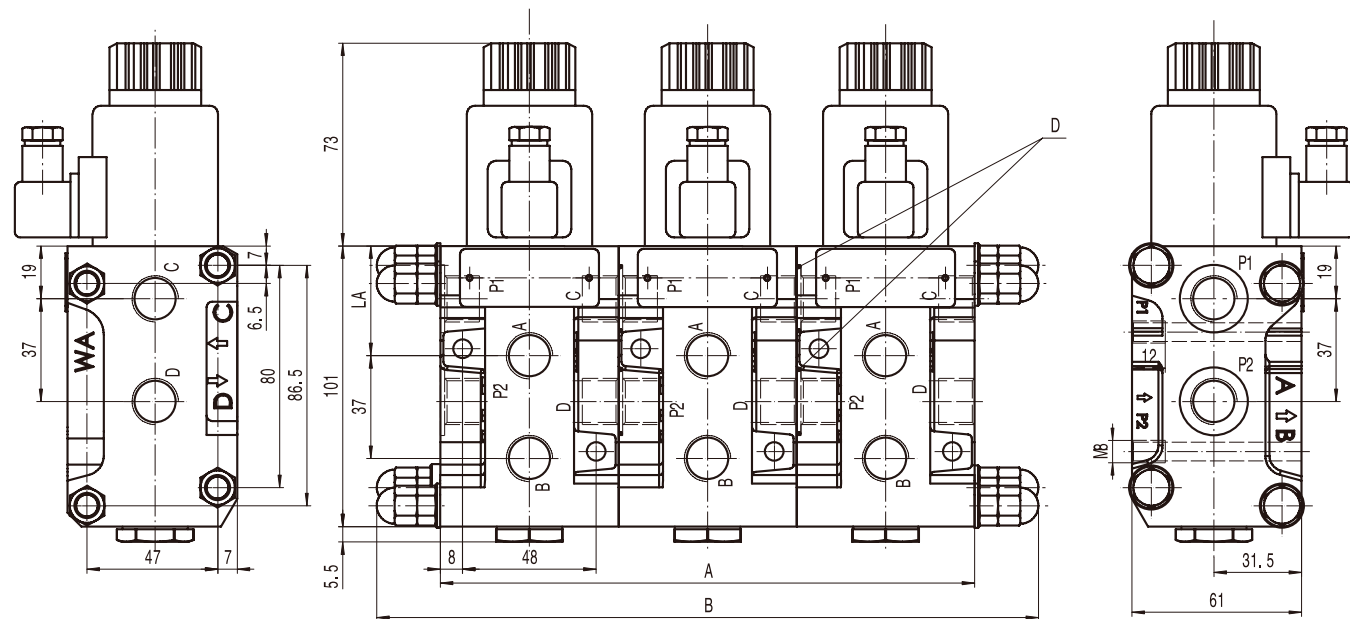

LA=39.5(G3/8,M18X1.5)
38.5(SAE8)
37.5(G1/2,M22X1.5)

D.O 型圈 / D.O-Ring:
M18X1.5/G3/8=Φ21X2
M22X1.5/G1/2=Φ23.5X2
SAE8=Φ 26X2

元件 elements	通路 way	A	B
个数 No. of		长度(mm) Lengths (mm)	
1	6	64	-
2	8	128	174
3	10	192	238
4	12	256	302
5	14	320	366

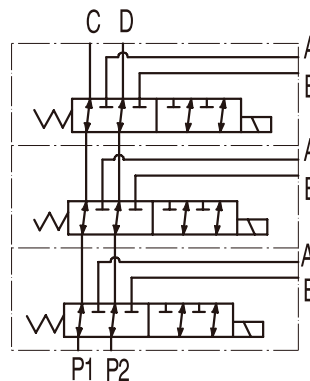

MOPRN	06	6	*	I	*	*
多回路选择阀 Stackble circuit selector valve		6通径 Size NG06		电压 Voltage DC12;DC24		
油口的个数（单个元件） No. of way(single element)		叠加的元件的个数：1/2/3/4/5 QTY of elements:1/2/3/4/5		泄漏油内排 Internal drainage		
螺纹连接 Threaded connection G 1/2 SAE 8						