

Thermomètres / Thermomètres déclenchés par gaz / Thermomètres tout usage déclenchés par gaz / Ø 60 mm.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

	STANDARD	EN OPTION
Type de fixation	Connexion arrière - Montage sur panneau	-
Étendue d'échelle (T)	-40/+40°C 0 / +120 °C 0/+160°C 0/+300°C 0/+350°C	
Boîtier	Steel Zinc Plated	-
Lunette	Acier inoxydable AISI-304	-
Vitre	Verre	-
Cadran	Aluminium	-
Aiguille	Plastique	-
Tube capillaire	PVC Coated Alliage de cuivre	-
Longueur du Tube Capillaire (T)	1m	2m 3m
Élément de température	Déclenché par gaz	-
Bulb Ø	6mm	-




TI060DP3.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Indice de protection	IP 41	-
Plage de fonctionnement optimal	Entre 0,0 x PN et 1,0 x PN	
Température de stockage	-20 ... +60 °C	-
Conformité	EN 13190	-

Thermomètres / Thermomètres déclenchés par gaz / Thermomètres tout usage déclenchés par gaz / Ø 60 mm.

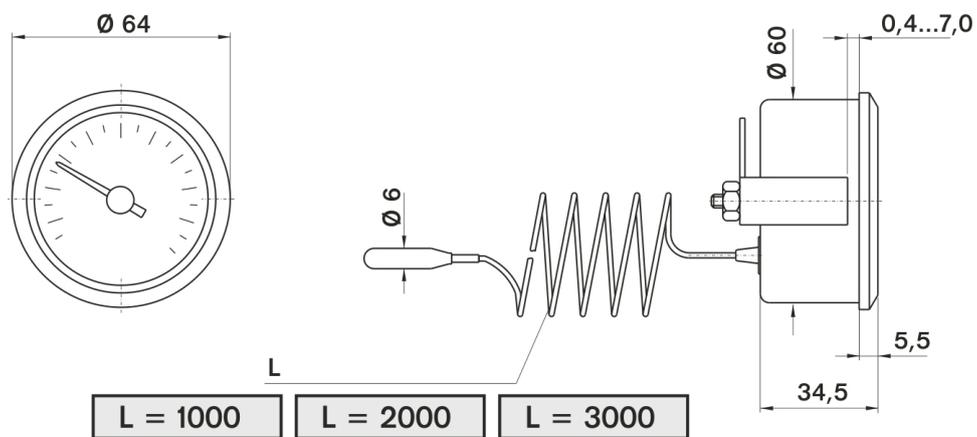

Model No: TI060DP3

Connexion arrière - Montage sur panneau