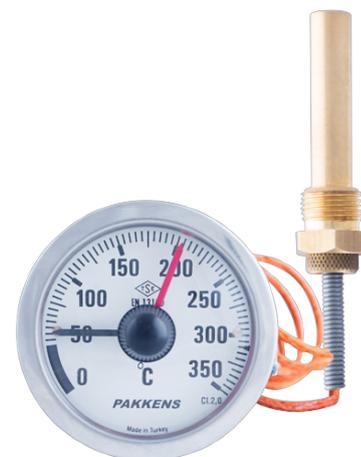


**Thermomètres / Thermomètres à contact électrique / Type à contact standard / Ø 60 mm.**
**CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION**


	STANDARD	EN OPTION
Type de fixation	Connexion arrière - Montage sur panneau	-
Étendue d'échelle (T)	-30/+60°C   0 / +120 °C   0/+160°C       0/+300°C   0/+350°C	
Boîtier	Acier (noir émaillé)	-
Lunette	Acier inoxydable AISI-304	-
Vitre	Acrylique	-
Connexion	G 3/8" B	G 1/2" B
Cadran	Aluminium	-
Aiguille	Plastique	-
Types de Contact	1NO	1NC
Tube capillaire	PVC Coated Alliage de cuivre	-
Longueur du Tube Capillaire (T)	2m	10m
Élément de température	Déclenché par gaz	-
Bulb Ø	8mm	-

**CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION**

Indice de protection	IP 41	-
Plage de fonctionnement optimal	Entre 0,0 x PN et 1,0 x PN	
Température de stockage	-20 ... +60 °C	-
Conformité	EN 13190	-


**TK060DP3**

Thermomètres / Thermomètres à contact électrique / Type à contact standard / Ø 60 mm.

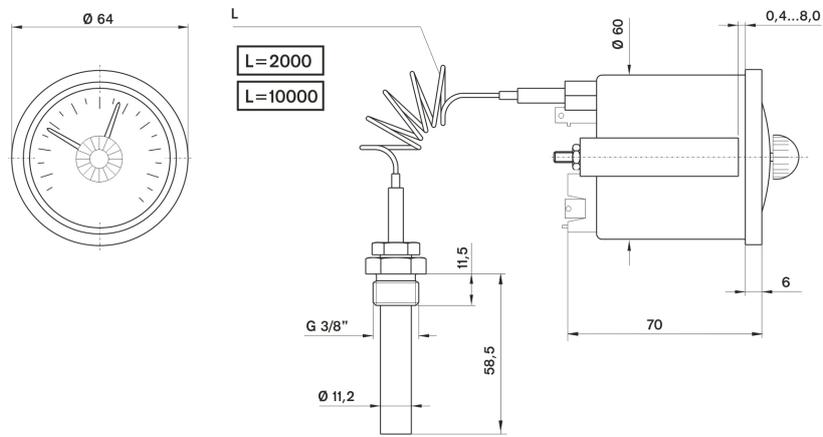

Model No: TK060DP3