

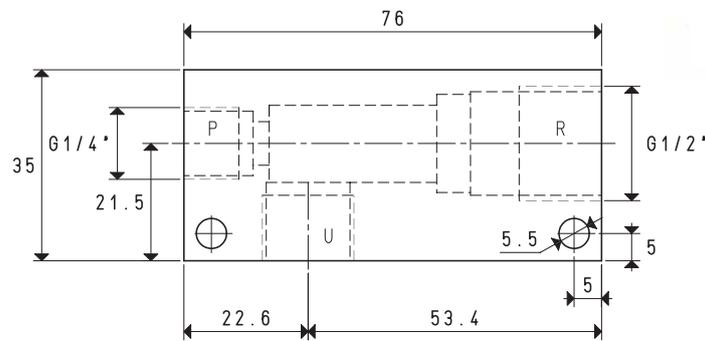


# GÉNÉRATEURS DE VIDE MONO-ÉTAGÉ 15 03 10

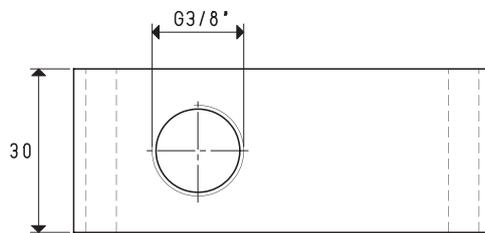

P=CONNEXION AIR COMPRIMÉ      R=ÉVACUATION      U=CONNEXION VIDE

Art.	15 03 10			
Quantité d'air aspiré	m <sup>3</sup> /h	4.8	5	6
Niveau maximum de vide	-kPa	62	78	85
Pression finale	mbar abs.	380	220	150
Pression d'alimentation	bar	4	5	6
Consommation d'air	l/s	1.3	1.6	1.8
Température de travail	°C	-20 / +80		
Niveau de bruyance	dB(A)	79		
Poids	g	179		

**N.B.** Toutes les valeurs de vide indiquées sur le tableau sont valables à la pression atmosphérique normale de 1013 mbar et sont obtenues avec une pression d'alimentation constante.