


GÉNÉRATEURS DE VIDE MONO-ÉTAGÉ AVEC ÉJECTEUR FVG 3-5



- Spécialement étudié pour des applications de préhension/relâchement à très haute fréquence
- Pression d'alimentation maximale : 4 bars
- Disponibles pour des débits de 3 ou 5 m³/h
- Niveau max. de vide : -85 KPa
- Éjecteur peut être exclu
- Entièrement réalisé en aluminium anodisé
- Rendement maximal même en cas de pressions d'alimentation basses
- Consommation énergétique faible
- Simplicité d'installation
- Poids réduit

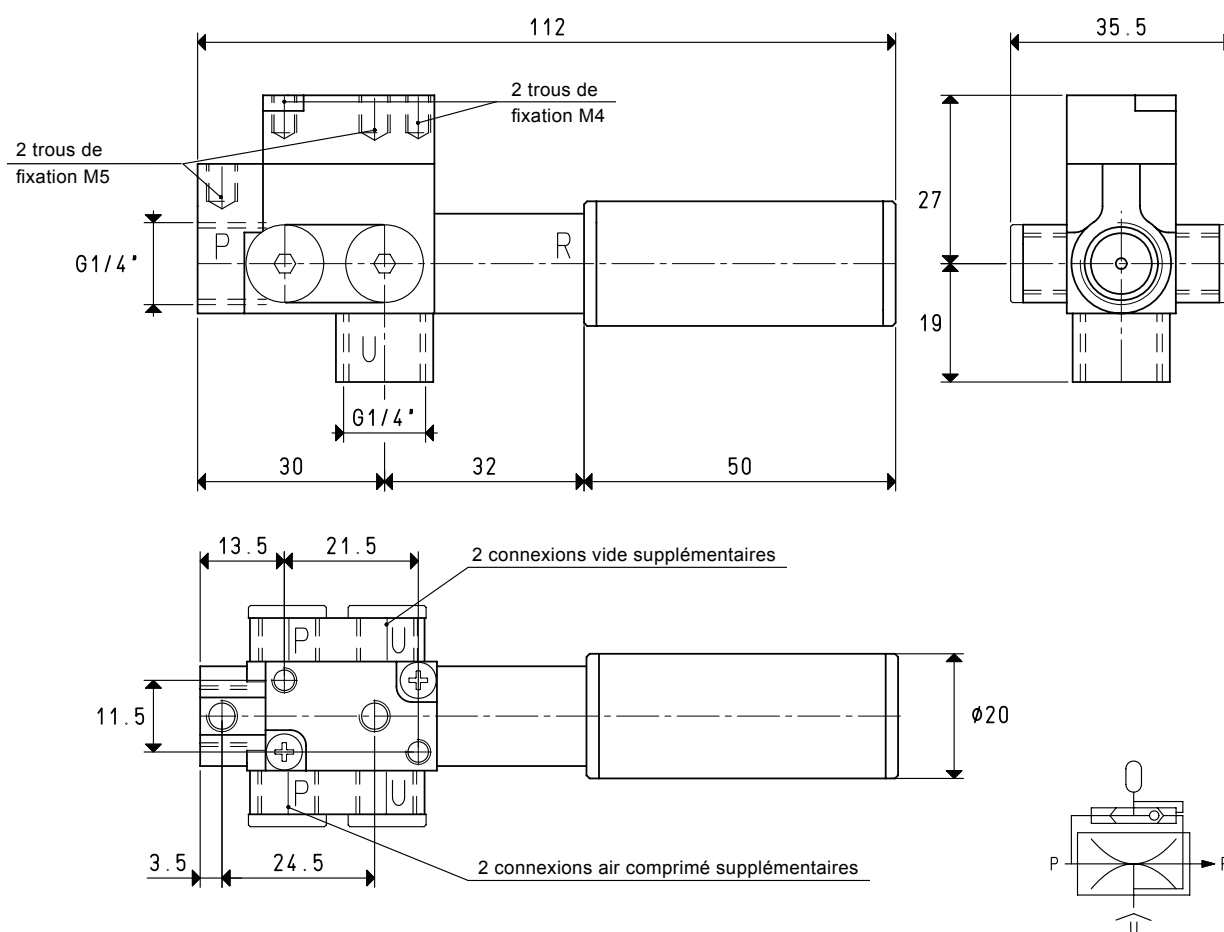

P=CONNEXION AIR COMPRIMÉ		R=ÉVACUATION		U=CONNEXION VIDE			
Art.		FVG 3		FVG 5			
Quantité d'air aspiré	m³/h	2.6	2.7	2.7	4.5	4.9	4.9
Niveau max. de vide	-KPa	40	64	85	34	53	85
Pression finale	mbar abs.	600	360	150	660	470	150
Pression d'alimentation	bar	2	3	4	2	3	4
Consommation d'air	NI/s	0.7	0.9	1.2	1.3	1.7	2.2
Température d'utilisation	°C			-10 / +80			
Niveau de bruyance	dBA			68		74	
Poids	g			84		86	

N.B. Toutes les valeurs de vide indiquées sur le tableau sont valables à la pression atmosphérique normale de 1013 mbar et sont obtenues avec une pression d'alimentation constante.

Rapports de transformation : inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6}$ = $\frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.117