

Manomètres / Manomètres différentiels / DG-CL 1,6 / CL 1,0 / DG100DLS1/Low Ranges

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

	STANDARD	EN OPTION
Type de fixation	Connexion inférieure	Voir schéma technique
Unité d'échelle	mbar	-
Étendue d'échelle (PN)	0/25 0/40 0/60 0/100 0/160 0/250 0/400 0/600 0/1000	
Boîtier	Acier inoxydable AISI-304	-
Lunette	Acier inoxydable AISI-304	-
Vitre	Verre feuilleté	-
Mouvement	Acier inoxydable AISI-304	-
Pièces en contact avec le fluide	Acier inoxydable AISI-316L	-
Connexion	G 1/2" B	1/2" NPT
Cadran	Aluminium	-
Aiguille	Aluminium Réglable	-
Soudure	Special Welding	-




DG100DLS1-
Low Ranges

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION


Température du fluide	Maximum + 100 °C	-
Température ambiante	- 20 ... + 60 °C	-
Pression de fonctionnement (maxi.)	Valeur totale x1,3	
Classe de précision	CL 1.6	-
Indice de protection	IP 65	-
Plage de fonctionnement optimal	Entre 0,0 x PN et 1,0 x PN	
Température de stockage	-40 ... +70 °C	-
Conformité	EN 837 - 1	-
Charge d'essai de choc mécanique	15g	-

Manomètres / Manomètres différentiels / DG-CL 1,6 / CL 1,0 / DG100DLS1/Low Ranges

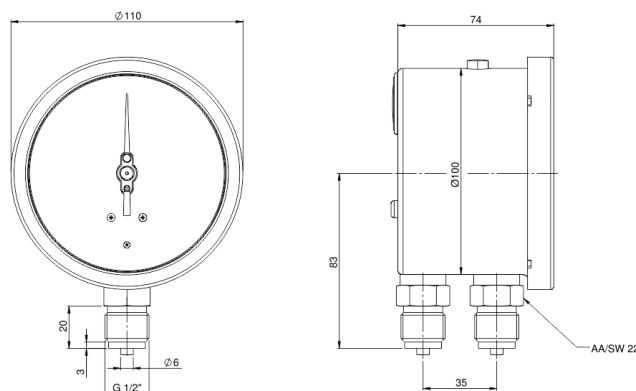

Model No: DG100DLS1xx

Connexion inférieure

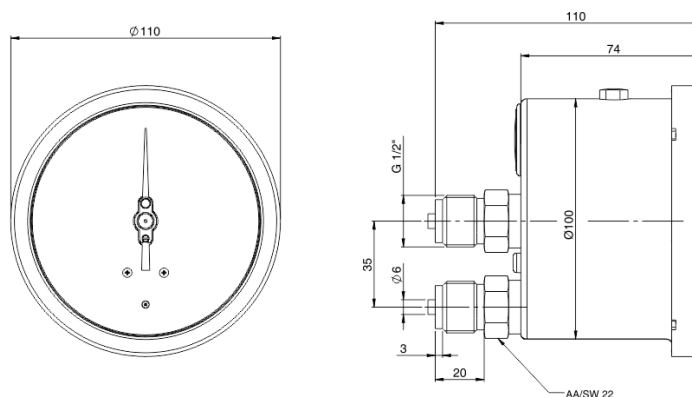

Model No: DG100DLS2xx

Connexion arrière