

## VENTOUSES RONDES AVEC OBTURATEUR À SPHÈRE ET SUPPORT AUTOBLOQUANT

Ces ventouses sont de vrais systèmes de fixation mobiles. Elles sont constituées de:


- Un support robuste en aluminium anodisé avec une vaste surface à la base, délimitée par un joint, qui a pour but de le fixer sur le plan d'appui.
- Une ventouse plate ronde de série, montée à froid sur la partie supérieure du support, pour la préhension de la charge à retenir.
- Un obturateur à sphère, qui a la caractéristique de s'ouvrir et donc de créer le vide à l'intérieur de la ventouse uniquement lorsque la charge à retenir l'actionne.

- Deux raccords rapides pour la connexion au vide.

Les ventouses ont le plan de préhension recouvert d'un tapis en plastique spécial antidérapant, particulièrement indiqué pour la fixation du verre et du marbre lisse. L'interception du vide pour la préhension et le détachement du support par rapport au plan d'appui et pour la préhension et le relâchement de la charge, peut se faire avec des vannes ou des électrovannes à vide à trois voies.

Toutes les ventouses avec support autobloquant de cette série et des autres, avec le plan de préhension à la même hauteur, peuvent être utilisées en même temps, même si le type ou les dimensions sont différents.


**N.B.** Avec le code 28, au lieu de 18, elles sont disponibles avec le support adapté pour la fixation mécanique.

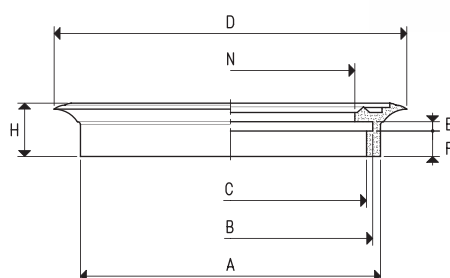

VENTOUSES PIÈCE DE RECHANGE

| Art.                 | Force<br>Kg | A<br>Ø | B<br>Ø | C<br>Ø | D<br>Ø | E | F  | H  | N<br>Ø | Poids<br>g |
|----------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|---|----|----|--------|------------|
| <b>01 85 15 M *</b>  | 14.18       | 68     | 63     | 59     | 85     | 3 | 7  | 17 | 53     | 26.2       |
| <b>01 110 10 M *</b> | 23.74       | 96     | 91     | 87     | 114    | 3 | 8  | 17 | 80     | 40.1       |
| <b>01 150 10 M *</b> | 45.00       | 133    | 125    | 118    | 154    | 4 | 11 | 23 | 117    | 98.3       |
| <b>01 250 20 *</b>   | 122.60      | 235    | 227    | 220    | 254    | 4 | 11 | 23 | 220    | 188.6      |

\* Compléter le code en indiquant le mélange: A= caoutchouc anti-huile; N= para naturel; S= silicone; BA= Biond anti-tache

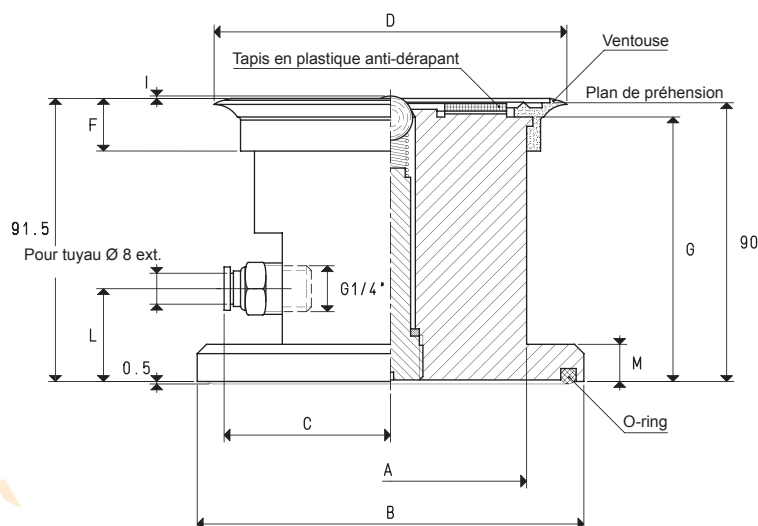

VENTOUSES AVEC OBTURATEUR À SPHÈRE ET SUPPORT AUTOBLOQUANT

| Art.                     | Force<br>Kg | A<br>Ø | B<br>Ø | C   | D<br>Ø | F  | G    | I | L  | M  | Art.<br>ventouse | Art.<br>O-ring | Poids<br>Kg |
|--------------------------|-------------|--------|--------|-----|--------|----|------|---|----|----|------------------|----------------|-------------|
| <b>18 85 15/90 MT *</b>  | 14.18       | 60     | 98     | 42  | 85     | 17 | 85.0 | 1 | 30 | 12 | 01 85 15 M       | 00 16 06       | 0.880       |
| <b>18 110 10/90 MT *</b> | 23.74       | 88     | 125    | 51  | 114    | 17 | 85.5 | 1 | 30 | 12 | 01 110 10 M      | 00 16 07       | 1.704       |
| <b>18 150 10/90 MT *</b> | 45.00       | 120    | 165    | 68  | 154    | 23 | 85.0 | 1 | 30 | 12 | 01 150 10 M      | 00 16 08       | 3.158       |
| <b>18 250 20/90 MT *</b> | 122.60      | 223    | 270    | 121 | 254    | 23 | 85.0 | 1 | 33 | 15 | 01 250 20        | 00 18 09       | 10.322      |

\* Compléter le code en indiquant le mélange: A= caoutchouc anti-huile; N= para naturel; S= silicone; BA= Biond anti-tache