

VENTOUSES RONDES AVEC OBTURATEUR À SPHÈRE ET SUPPORT AUTOBLOQUANT HAUT

Ces ventouses aussi sont de vrais systèmes de fixation mobiles; elles se distinguent des précédentes décrites grâce à leur hauteur exceptionnelle. Elles sont constituées de:


- Un support haut et robuste en aluminium avec une vaste surface à la base, délimitée par un joint qui a pour but de le fixer sur le plan d'appui.
- Une ventouse plate ronde en série, montée à froid sur la partie supérieure du support pour la préhension de la charge à retenir.
- Un obturateur à sphère qui a la caractéristique de s'ouvrir et donc de créer le vide à l'intérieur de la ventouse, uniquement lorsque la charge à retenir l'actionne.
- Deux raccords rapides pour la connexion au vide.

Les ventouses ont le plan de préhension recouvert par un tapis en plastique anti-dérapant, particulièrement indiqué pour la fixation du verre et du marbre lisse.

L'interception du vide pour la préhension et le détachement du support par rapport au plan d'appui et pour la prise et le relâchement de la charge peut se faire avec des vannes ou de sélectrovannes à vide à trois voies.

Toutes les ventouses avec support autobloquant de cette série ou des autres, avec la plan de préhension à la même hauteur, peuvent être utilisées en même temps, même si le type et les dimensions sont différents.


N.B. Avec le code 28, au lieu de 18, elles sont disponibles avec le support adapté pour la fixation mécanique.

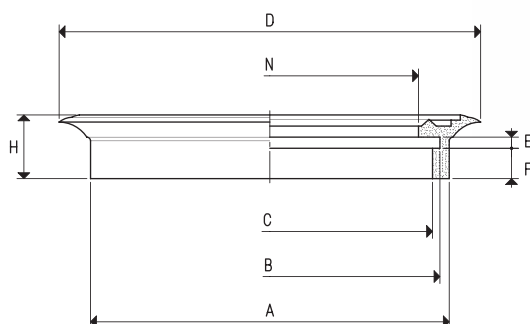

VENTOUSES PIÈCE DE RECHANGE

Art.	Force Kg	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	F	H	N Ø	Poids g
01 110 10 M *	23.74	96	91	87	114	3	8	17	80	40.1
01 150 10 M *	45.00	133	125	118	154	4	11	23	117	98.3
01 250 20 *	122.60	235	227	220	254	4	11	23	220	188.6

* Compléter le code en indiquant le mélange: A= caoutchouc anti-huile; N= para naturel; S= silicone; BA= Biond anti-tache

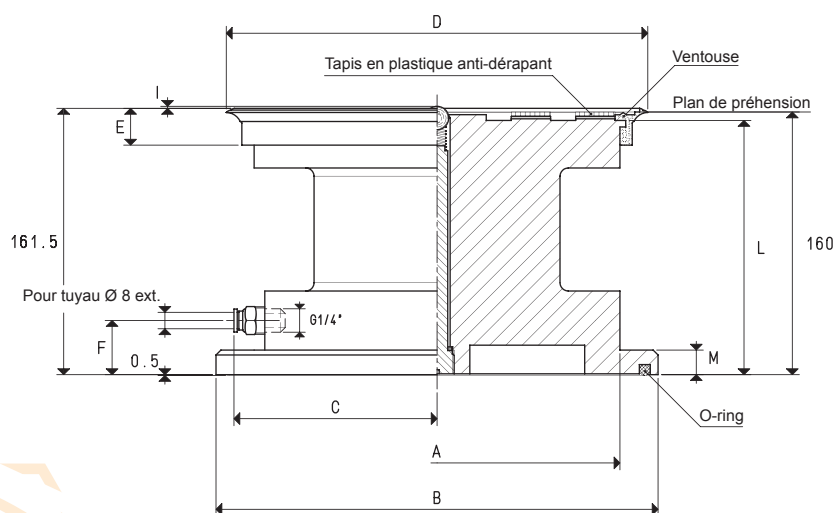

VENTOUSES AVEC OBTURATEUR À SPHÈRE ET SUPPORT AUTOBLOQUANT HAUT

Art.	Force Kg	A Ø	B Ø	C	D Ø	E	F	I	L	M	Art. ventouse	Art. O-ring	Poids Kg
18 110 10/160 MT *	24.0	88	125	51	114	17	30	1	155.5	12	01 110 10 M	00 16 07	2.986
18 150 10/160 MT *	45.0	120	165	68	154	23	30	1	155.5	12	01 150 10 M	00 16 08	5.042
18 250 20/160 MT *	122.6	223	270	121	254	23	33	1	155.5	15	01 250 20	00 18 09	12.634

* Compléter le code en indiquant le mélange: A= caoutchouc anti-huile; N= para naturel; S= silicone; BA= Biond anti-tache