

VENTOUSES RONDES AVEC OBTURATEUR À SPHÈRE,
SUPPORT AUTOBLOQUANT ET BOUTON DE DÉBLOCAGE

Ces ventouses sont de vrais systèmes de fixation mobiles.
Elles sont constituées de:
- Un support robuste en aluminium anodisé avec une vaste surface
délimitée par un joint qui a pour but de le fixer sur le plan d'appui.
- Une ventouse plate ronde de série, montée à froid sur la partie
supérieure du support pour la préhension de la charge à retenir.
- Un obturateur qui a la caractéristique de s'ouvrir et donc de créer le
vide à l'intérieur de la ventouse, uniquement lorsque la charge à retenir
l'actionne.
- Un bouton de déblocage permettant de positionner le support même
lorsque que le vide est introduit.
- Deux raccords rapides pour la connexion au vide.
L'interception du vide pour la préhension et le détachement du support par
rapport au plan d'appui et pour la préhension et relachement de la charge
peut se faire avec des vannes ou des électrovannes à vide à trois voies.
Toutes les ventouses avec support autobloquant de cette série ou des
autres, avec le plan d'appui à la même hauteur, peuvent être utilisées en
même temps, même si le type et les dimensions sont différents.

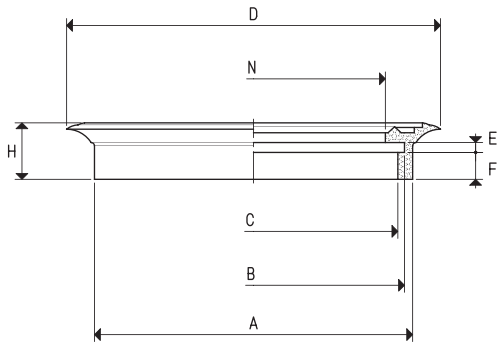


Table with 11 columns: Art., Force Kg, A Ø, B Ø, C Ø, D Ø, E, F, H, N Ø, Poids g. It lists two models: 01 110 10 M and 01 150 10 M.

* Compléter le code en indiquant le mélange: A= caoutchouc anti-huile; N= para naturel; S= silicone

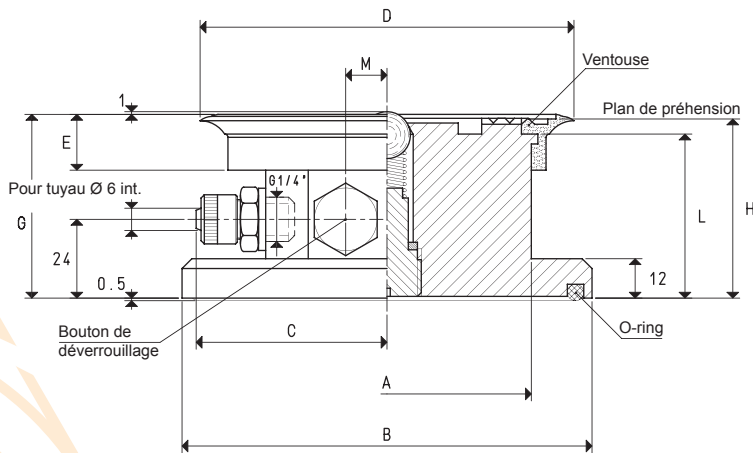


Table with 14 columns: Art., Force Kg, A Ø, B Ø, C, D Ø, E, G, H, L, M, Art. ventouse, Art. O-ring, Poids Kg. It lists two models: 21 110 10 and 21 150 10.

* Compléter le code en indiquant le mélange: A= caoutchouc anti-huile; N= para naturel; S= silicone